


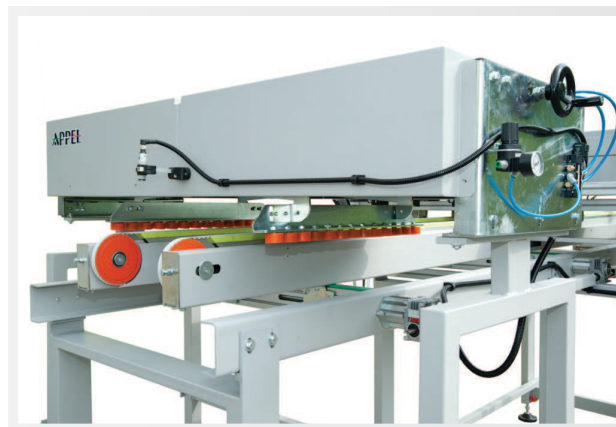
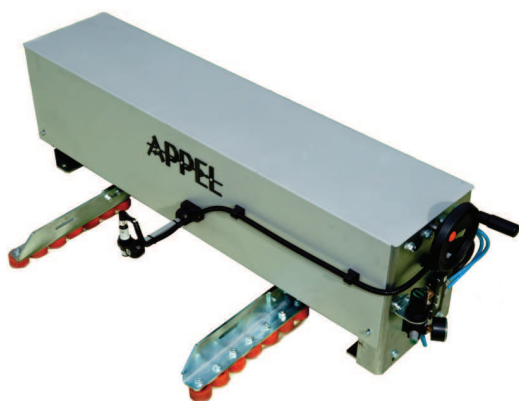


Pneumatic Aligner


 Unità di centraggio piastrelle pneumatica, dotata di meccanismo a bilanciere. Il principio di funzionamento, grazie al fulcro del movimento centrale, consente il corretto posizionamento di tutte le mattonelle (rettificate monocalibro, o da calibrare) sul centro della linea, garantendo la massima precisione di misura da parte degli strumenti di controllo Appel S.r.l.. Disponibile in due taglie, BA60 per formati con larghezza fino a 600 mm, e BA120 per formati con larghezza fino a 1200 mm, viene fornito completo di impianto regolazione pressione aria, e fotocellula per la gestione dei tempi di lavoro.


 Pneumatic tile centring unit equipped with rocker arm mechanism. The principle of operation allows all tiles (ground single gauge or to be gauged) to be correctly aligned on the centre of the line due to the pivot of the central movement, ensuring maximum measurement accuracy by the Appel srl control instruments. Available in two versions, BA60 for sizes having widths of up to 600 mm, and BA120 for sizes having a width of up to 1200 mm, it comes complete with an air pressure regulation system and photocell for process time management.


 Unidad neumática de centrado de los azulejos, dotada de mecanismo a balancines. El principio de funcionamiento, gracias al pivote del movimiento central, permite posicionar correctamente todos los azulejos (rectificadas monocalibre o a calibrar) en el centro de la línea, garantizando la máxima precisión de medición por parte de los instrumentos de control Appel Srl. Disponibles en dos tamaños, BA60 para formatos con anchos de hasta 600 mm y BA120 para formatos con anchos de hasta 1200 mm. Se entrega con instalación de ajuste de la presión del aire y fotocélula para la gestión de los tiempos de trabajo.



Tile Aligner

 Unità di centraggio per piastrelle ceramiche dotato di cambio formato servo assistito, composto da una parte fissa ed una mobile ad elementi elastici per un corretto ingresso ed avanzamento delle mattonelle. Ideale per l'utilizzo su materiali rettificati, quindi monocalibro, è disponibile in due taglie: TA60 per formati con larghezza fino a 600 mm, e TA120 per formati con larghezza fino a 1200 mm.

 Centring unit for ceramic tiles equipped with a power-assisted size changeover. Consisting of a fixed section and a mobile section with elastic elements to ensure correct tile entry and feed. Ideal for use with ground materials, therefore single gauge tiles it is available in two versions: TA60 for sizes having widths of up to 600 mm, and TA120 for sizes having widths of up to 1200 mm.

 Unidad de centrado para losas cerámicas con cambio formato servoasistido, compuesto por una parte fija y una móvil de elementos elásticos para la entrada y el avance correctos de los azulejos. Ideal para el uso en materiales rectificados, por tanto, monocalibre, está disponible en dos tamaños: TA60 para formatos con anchos de hasta 600 mm, y TA120 para formatos con anchos de hasta 1200 mm.

