

Tile-Mark

 Tile-Mark ۋە ئامالع ۋە عاب طل طي سب زاهج تامالع ۋە ئاب رهكىلا ۋاشى إلار دىي زكىم نم نوكتىي، لىپا ئىۋەرل طاقن 7 و ۋە دح او ئەققىن بۇ ئاب طسأردو.

بۇ ئاب طل ئامالع عضول مىدختسىي زاهج Tile-Mark يېتلىلا (ئاتالبىلا حطس خاستا يىدافتلى) تامالبىلا بۇ ئاب طملا دوجىلا رىيياعم نم پىشىت دىلخىت.

زەھج أب لاصتالل زاهجلا اذه مىمىصت مىت دقلو، حطسلىا ئاوتسا داعب ئاب ئەقچارمل ئىيىھەتلىل دەمع دەصاخ دەھفچىس اھب رفوتەللاو لىغشتللىل ئەزىلللا رىيياعملا ئافاك طبىضب حىيت بۇ ئاب طملا ئەققىنلا عونو دەملاو رىيختىلاك، حىيىھىچىلا ئامالع ئاب ط بۇ ئاب طلا ئەقچارمل ئەقچارمل.

ءاملا نم هسسأ رېب حب زاهجلا دىيوزت نكىمى رىي خاؤ لوناثىي إلار وأ.

 简单的标记装置。包括用于管理电信号的中控和单点或 7 点打印头，方便显示。

Tile-Mark 装置用于对不符合所需标准的所有瓷砖进行侧面标记（因此避免污损瓷砖表面）；

该设备可以与 Appel srl 生产的所有尺寸和平整度检查设备相连接，专门的配置页面可以设定正确运行所必需的所有参数，包括延迟、持续时间、标记点类型、标记瓷砖类别。


该设备可以使用水基或丙烯墨水。

 Простой прибор для маркировки. Состоит из контроллера, управляющего электрическим сигналом, и печатной головки, которая может быть одноточечной или 7-точечной для лучшей видимости.

Прибор Tile-Mark используется для маркировки боковой поверхности (что позволяет избежать загрязнения поверхности плитки) всей плитки, параметры которой не соответствуют заданным критериям качества;

Конструкция этого прибора позволяет связывать его с приборами для контроля размеров и ровности, разработанными компанией Appel, в которых уже предусмотрена специальная страница для конфигурации, позволяющая задать все параметры, необходимые для корректной работы, включая задержку, длительность, тип точки, которую необходимо генерировать, и класс плитки для маркировки.

Кроме того, прибор может быть снабжен чернилами на водной или этаполовой основе.

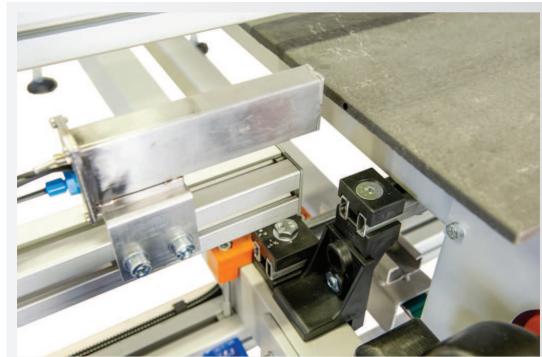

Tile-Mark - P

ئاب طل طوغضملا ئاوهلىب طي سب زاهج نوكتىي، ئابي عمللا تامالبىلا ئامالع تامالع لىمعلا طغضل طباض اھب طوغضم ئاوه قن اوتسا نم ماظن لەسأ وهو. نەھشىل لباق رېب ملقو، ئا يېتلىلا تامالبىلل طخلى ئامالع ئاب طل لىمعلا نم حومىملا تاۋافتلىلا قاطان نم پىشىت دىلخىت.

 简单的气动标记设备，用于标记有缺陷的瓷砖。包括一个工作气压可调的气缸和可更换墨水笔，这是标记不符合客户设定的瓷砖的最简单的系统。

 Простой пневматический прибор для маркировки дефектной плитки. Состоит из пневматического цилиндра с регулировкой рабочего давления и чернильным маркером с подзарядкой – самой простой системой для оперативной маркировки плитки, параметры которой не соответствуют критериям, определенным клиентом.

