


APPEL

TC-P-R – ROLLERS CONTROL

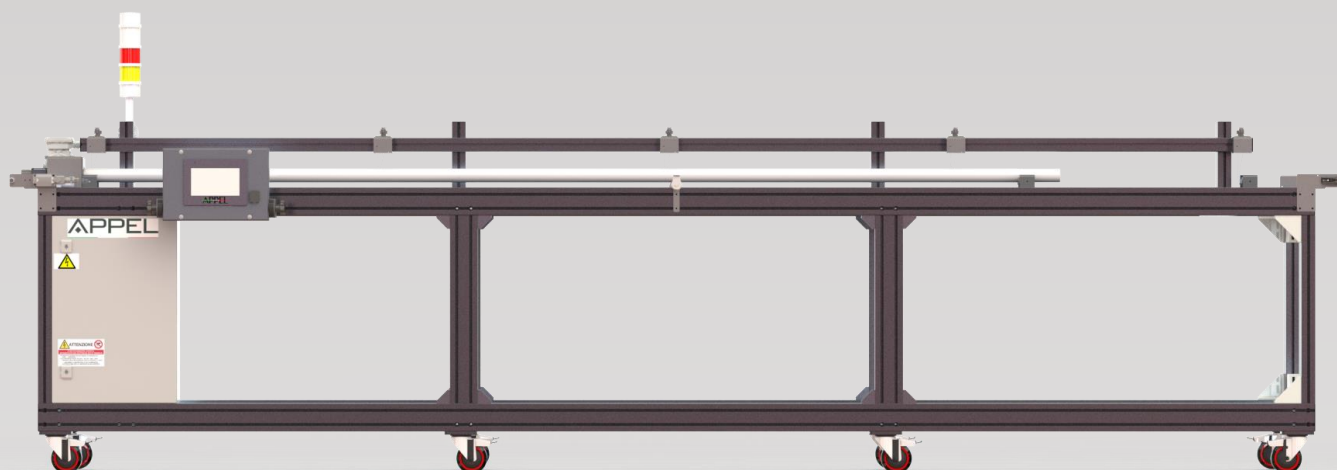

Appel s.r.l.

*Via Benedello, 43/B/D – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) – Italy
Tel. 0039 0536 325425 - www.appelsrl.it - e-mail: info@appelsrl.it*

TC-P-R





Apparecchiatura di controllo rettilineità ed eccentricità dei rulli per forni ceramici.

Composta da robusto telaio in alluminio estruso anodizzato, quadro elettrico comandato da plc standard, pannello operatore touch screen, 5 o più sensori laser di misura i quali effettuano le misurazioni durante la rotazione del rullo.

Tramite il touch screen di comando, l'operatore può introdurre limiti di tolleranza; se le misurazioni eseguite rientrano nei limiti il pezzo risulterà conforme, altrimenti verrà segnalata l'anomalia a pannello e tramite lampada di segnalazione.

Dotata di sistema di aggancio rapido del rullo al dispositivo di rotazione.

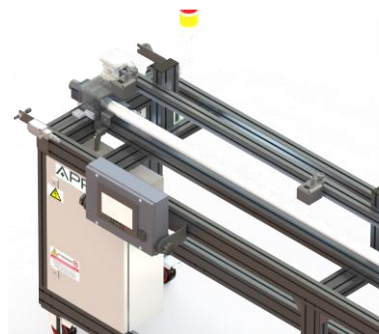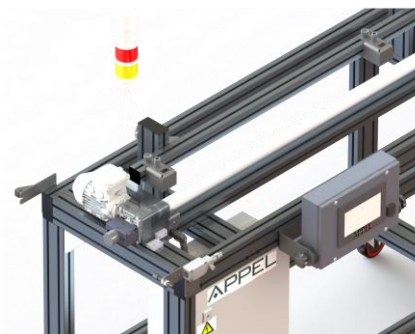

Straightness and eccentricity control equipment for ceramic kiln rollers.

Composed of a sturdy anodized extruded aluminum frame, an electrical panel controlled by a standard PLC, a touch screen operator panel, 5 or more laser measurement sensors which take measurements during the rotation of the roller.

Using the control touch screen, the operator can introduce tolerance limits; if the measurements taken are within the limits, the piece will be compliant, otherwise the anomaly will be signaled on the panel and via a warning lamp.

Equipped with a quick-release system for the roller to the rotation device.

SPECIFICHE TECNICHE – TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALIMENTAZIONE – POWER SUPPLY	230Vac 0.5Kw
ELETTRONICA – ELECTRONIC COMPONENTS	Plc Standard
PANNELLO OPERATORE – TOUCH SCREEN PANEL	Touch screen 7" (A richiesta disponibile versione 10" e 15")
RISOLUZIONE MISURA - MEASURE RESOLUTION	0.03 mm
CONNETTIVITA' - CONNECTIVITY	File xls tramite protocollo Ftp – Modbus TCP/IP
FORMATI – SIZES	Nessun limite di formato
SEGNALAZIONE ALLARME - ALARM SIGNALING	Torretta luminosa